




Примечания по использованию


- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.



Микрофон Lav-S6M2 >>> Инструкция

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной инструкции.

Элементы и функции управления



Режим
Smartфон

Режим
Камера

Выключено

Включено

Фильтр НЧ вкл.



Выключено


Включено

Фильтр НЧ вкл.

1. Питание/Фильтр н. ч.
2. Порт зарядки Type-C
(Пожалуйста, полностью зарядите микрофон перед использованием.)
3. Индикатор состояния микрофона

Зеленый	Синий	Отключено
Рабочее состояние	Зарядка (Отключится при полностью заряженном аккумуляторе.)	Аккумулятор разряжен

4. Усиление
Отрегулируйте усиление в соответствии с фактической записью.




5. 3.5mm Выход монитора

Подключите наушники, чтобы контролировать запись в режиме реального времени.


6. Режим подключения
Выберите соответствующий режим в зависимости от вашего устройства.

Управление

1. Использование ветрозащиты и зажима для галстука




2. Подключение к устройствам записи

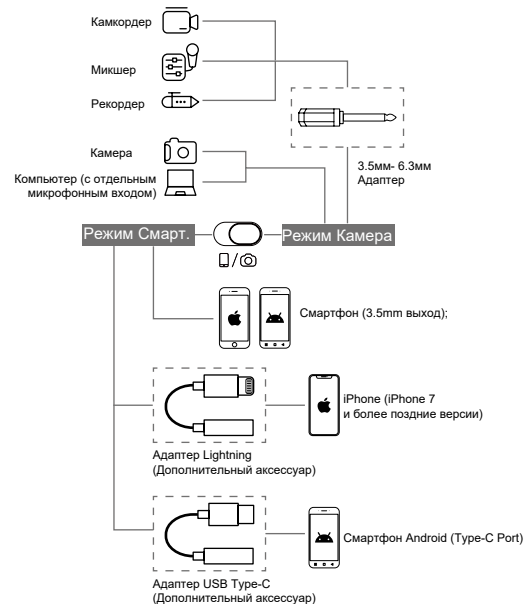

Характеристики

1. Направленность: Всенаправленный

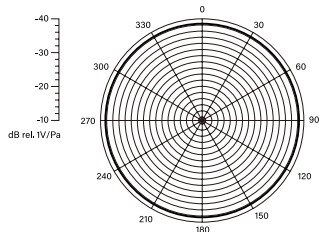

2. Параметры

Тип микрофона	Конденсаторный
Частотный диапазон	20Гц-20КГц
Сигнал/Шум	79дБ
Чувствительность	-32д Б +/-3д Б/ 0д Б=1В/Па,1К Гц
Макс.Звук.Давл.	110дБ
Усиление	9дБ
Фильтр НЧ Выходное	150Гц
Сопрот.	1000Ω
Разъем наушников	3.5мм TRRS
Длина кабеля	6 Метров
Выходной разъем	3.5мм TRRS
Аккумулятор	400мАч, встроенный
Время зарядки	1.5 Ч.
Время работы	40 Ч. (Аудиомонитор выкл.) 30 Ч. (Аудиомонитор вкл.)
Размеры	60×33.8×17 мм
Вес	67 Грамм

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Покупатели имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.
2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическими проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно.

Случаи исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины. Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

- 📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000
- ✉ support@syncoaudio.com
- 🌐 www.syncoaudio.com
- 📘 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>